

OPTIMALE LÖSUNGEN FÜR JEDEN EINSATZZWECK

- Versickerungsbecken mit Versickerung ins Grundwasser
- Versickerungsschacht
- Rohr-Rigolen-Systeme
- Unterirdische Regenrückhalteräume
- Sanierung offener Versickerungsmulden
- Feuerwehr-Löschwasserretention (mit Folie und Pumpe)

SCHRITT FÜR SCHRITT PROBLEMLOS EINZUBAUEN

Aushub und Vorbereiten der Baugruben-Sohle.
Installation des/der Schlammsammler(s) und des Auslaufschachtes.

1 Verlegen des Geotextils und – falls erforderlich – der Dichtungsbahn (PE-Folie oder Bentonitbahn)

2 Verlegen der Sickerrohre


3 Einfüllen von 20/50 mm Sickerkies

4 Verlegen der nidaplast® EP- bzw. nidagreen® EP-Blöcke

5 Einfüllen von Sickerkies 20/50 mm als Ventilationsschicht, die in die Schächte entlüftet wird

6 Überdecken des Systems mit Geotextil

7 Einfüllen der Erdüberdeckung (30 - 40 cm)

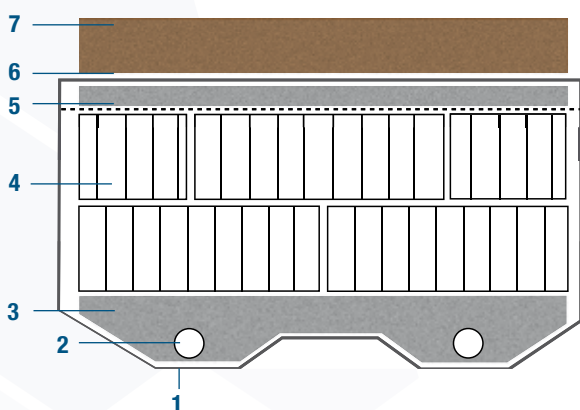

Verlegehinweise

- Für mehr Wirtschaftlichkeit (weniger Erdarbeiten, geringere Rückstauhöhe) das System möglichst dicht unter der Oberfläche positionieren
- Maximal drei Blöcke aufeinander verlegen
- Bei höheren Anlagen die Empfehlungen der technischen Unterlagen beachten
- Je nach Oberflächenbeschaffenheit der Einzugsflächen muss das Regenwasser vor oder nach der Retentionsanlage behandelt werden
- Hier sind die entsprechenden Vorschriften einzuhalten

Vertrieb:

Eternit Flachdach GmbH
Berghäuschensweg 77
41464 Neuss

Telefon: 02131 183-262
Fax: 02131 183-300
nidaplast@eternit-flachdach.de



nidaplast® nidagreen®

DAS INNOVATIVE SYSTEM FÜR INTELLIGENTES REGENWASSERMANAGEMENT



nidaplast®

SPAREN SIE AN DEN BAUKOSTEN – NICHT AN DER FUNKTIONALITÄT!

Weil Böden durch Bebauung zunehmend undurchlässig werden, muss Regenwasser kontrolliert gespeichert werden. Die wirtschaftliche Lösung für diese Aufgabe heißt nidaplast®. Überall dort, wo Niederschläge nicht direkt in die Kanalisation geleitet werden können, sorgt nidaplast® unterirdisch für die ökologische und funktionelle Speicherung, Versickerung und Abgabe von Regenwasser.


FUNKTIONSPRINZIP PATENTIERT, QUALITÄT GARANTIERT

nidaplast® ist ein patentiertes und hochwertiges System für das intelligente Management von Regenwasser. Seine Funktion beruht auf einem Verteilungs- und Befüllungssystem mit Sickerrohren auf der Sohle des Retentionsbeckens:



Wie groß ist das Retentionsvolumen?

Die Berechnung des Retentionsvolumens nach DWA A138 bieten wir Ihnen als Serviceleistung an. Dabei berücksichtigen wir meteorologische Daten (KOSTRA DWD 2000), gültige Richtlinien, Eigenschaften des Niederschlags-Einzugsgebietes, Versickerungsleistung des Standortes oder des gedrosselten Auslaufes.

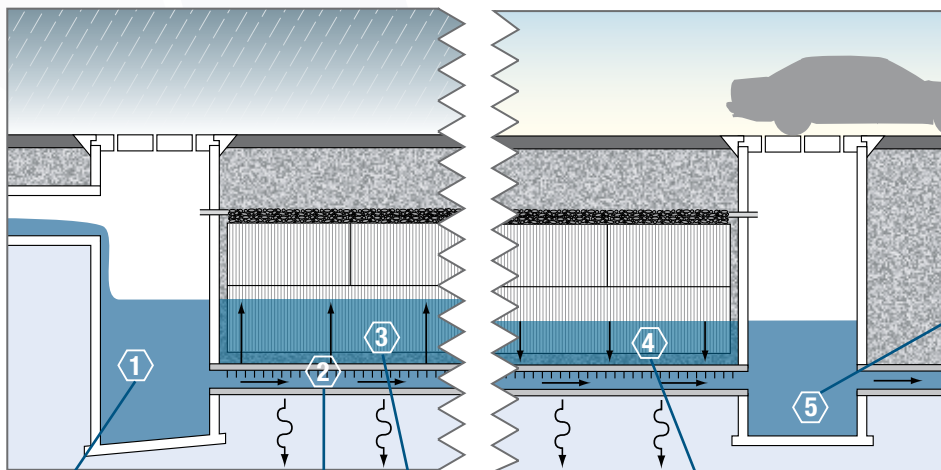

1 Über die angeschlossenen Zulaufe gelangt das Regenwasser in einen Zulaufschacht mit Schlammfänger.

2 Das in Sickerkies eingebettete Sickerrohr-System sorgt für die Verteilung des Regenwassers.

3 Reicht die Versickerungs- oder Abflussleistung für die ankommende Regenwassermenge nicht aus, steigt das Regenwasser in die nidaplast®-Blöcke, während die Abflussleistung aufrechterhalten bleibt.

4 Nach dem Regenschauer sinkt das Wasser gravimetrisch zurück in das Sickerrohr-Verteilssystem.

5 Danach fließt es entweder über einen gedrosselten Auslauf in den Vorfluter oder versickert vorher unterhalb des Systems in das Grundwasser. Die Feinpartikel werden dabei kanalisiert und beim Absinken des Regenwassers automatisch weggeschwemmt.



nidaplast® BIETET EINZIGARTIGE VORTEILE:

- LANGE LEBENSDAUER**
 Durch die vertikale Füllung und Entleerung reinigt sich das System automatisch.
- KEINE VERSTOPFUNG**
 Bei schwachem Regen wird das Regenwasser direkt abgeführt und fließt nicht durch die Blöcke.
- GROSSES SPEICHERVOLUMEN**
 Durch den Leerraum von mind. 95 % reduzieren sich die Tiefbauarbeiten, das Speichervolumen ist um das Drei- bis Vierfache größer als bei Geröll.
- ANPASSUNG AN DAS GELÄNDE**
 Das einfache Zuschneiden und die verschiedenen Blockhöhen machen das System besonders vielseitig – es passt sich den spezifischen Eigenschaften des Geländes an (Höhe und Fläche).
- EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE**
 Die Blöcke sind leicht, groß und kommen ohne Verbindungselemente aus.
- AUSGEZEICHNETE MECHANISCHE DRUCKFESTIGKEIT**
 nidaplast® EP-Blöcke sind bis zu 60 t/m² befahrbar und damit ideal geeignet für Parkplätze, Garagenvorplätze oder Schwerverkehrzufahrten.
- EINFACHE HANDHABUNG**
 Der Unterhalt beschränkt sich auf die Kontrolle und Reinigung des Schlamm-sammlers und der Sickerrohre.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

nidaplast® EP
 unter Straßenüberdeckung
 EP 400 < 1,80 m
 EP 600 < 3,50 m

nidagreen® EP
 unter Grünflächenüberdeckung
 < 1,20 m

	nidaplast®		nidagreen®
	EP 400	EP 600	EP 300
Abmessungen Blöcke (1,5 m ³)	2400 x 1200 x 520 mm	2400 x 1200 x 520 mm	2400 x 1200 x 520 mm
Abmessungen Platten (0,35 m ³)	2400 x 1200 x 120 mm	2400 x 1200 x 120 mm	2400 x 1200 x 120 mm
Gewicht entsprechend ISO 845 30	35 kg/m ³	45 kg/m ³	30 kg/m ³
Widerstand Vertikalbelastung bei Bruch gemäß ISO 844	400 kPa	600 kPa	300 kPa
Max. Gleitwinkel Block auf Block 24°	24°	24°	24°
Max. zulässige Belastung während des Einbaus (Kurzzeitbelastung)	250 kPa	450 kPa	200 kPa
Max. zulässige Belastung während der Lebensdauer (Langzeitbelastung)	35 kPa	60 kPa	20 kPa
Widerstand Horizontalbelastung	~15 kPa	~20 kPa	~10 kPa

* Die Angaben dienen primär zur Orientierung, sie stellen jedoch keine Garantie für die richtige Ausführung dar.

Da die Anwendung und/oder die Modifikation der Produkte nicht von nidaplast kontrolliert werden kann, liegt die damit verbundene Verantwortung beim Anwender und/oder Benutzer.

Der Einsatz der nidaplast® EP- und nidagreen® EP-Produkte ist Gegenstand der Richtlinien CERTU N°82 vom Juni 1998 betreffend „Ultrakompakte Bienenwabenstruktur in der Regenwassersanierung“ (SAUL) realisiert durch:

- Prüfzentrum der Netze, Transporte, des Städtebaus und der öffentlichen Bauten (CERTU)
- Zentrallabor des Brücken- und Straßenbaus
- Französische Wasserversorgungen